

株式会社エクセルエンジニアリング

本社 東京営業所

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-12-14 晴花ビル9F
TEL:03-5280-7120 FAX:03-5280-7123
ホームページ: <https://www.excel-jpn.com/>

高松カスタマー サポートセンター

〒760-0080 香川県高松市木太町835-1
TEL: 087-815-0805 FAX:087-869-2701

長野事業所

〒386-0041 長野県上田市秋和間屋町495-36
TEL:0268-75-7140 FAX:0268-75-7141



▲ 弊社HPIはこちら



▲ WEBからの
お問い合わせはこちらから

お問い合わせ窓口

製品に関する見積・ご注文・在庫・納期・仕様・使い方について

高松カスタマーサポートセンター

TEL: 087-815-0805 営業時間: 月～金曜日 09:00～18:00 (土・日・祝を除く)
Web からのお問い合わせ: <https://www.excel-jpn.com/contact/> ※24時間受付

製品のレンタルについて

長野事業所

フリーダイヤル: 0120-232-917 営業時間: 月～金曜日 09:00～18:00 (土・日・祝を除く)
Web からのお問い合わせ: <https://www.excel-jpn.com/contact/> ※24時間受付

製品に関する修理・故障・トラブル・デモ機について

西日本地区修理サポート

フリーダイヤル: 0120-021-430 営業時間: 月～金曜日 09:00～18:00 (土・日・祝を除く)
Web からのお問い合わせ: <https://www.excel-jpn.com/contact/> ※24時間受付

東日本地区修理サポート

フリーダイヤル: 0120-232-917 営業時間: 月～金曜日 09:00～18:00 (土・日・祝を除く)
Web からのお問い合わせ: <https://www.excel-jpn.com/contact/> ※24時間受付

※WEBより、土日祝、年末年始(12/30～1/3)、夏期休暇期間中のお問い合わせは、翌営業日以降にお返事させていただきますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせは

2207

- カタログ記載商品の写真は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは予告なしに変更させていただく場合があります。

- 電波を利用している商品は、ご使用場所の環境条件などにより到達距離が短くなったり、動作しない場合があります。また 2.4GHz の周波数帯の電波を利用している商品は、無線 LAN 機器などと同じ電波を利用していますので、電波干渉をおこす場合があります。

EXCEL 株式会社エクセルエンジニアリング

在宅向け 製品カタログ



わかーる9000

介護保険
貸与
対象商品



「わかーる 9000」の特徴

認知症の方にご利用いただく徘徊検知センサー。ご利用者のセンサー感知を検知して、受信機からのアラーム音でお知らせします。**920MHz 帯の周波数 (LoRa)** を利用している為、**中継機不要で長距離通信 (直線見通し 1km 以上、建物内 100m~300m)** が可能です。

① 多層階の通報

マンションやサ高住など、多層階の建物で階またぎのでの通報が可能です。




② 他棟への通報

団地内での他棟への通報が可能になります。



③ 広範囲への通報

住宅地では数百メートルの通報が可能になります。介護者は受信機を持って出掛ければ、近所の知合いの家や買い物に行っても通報を受けることができます。

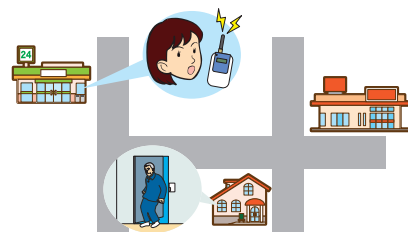

離床徘徊わかーる 9000 携帯タイプ



ご利用者がセンサーマットを踏むと、受信機からお知らせします。



ご利用者がベッドから起き上がった時に、受信機からお知らせします。

特徴：フロア・ベッド兼用センサーマットを使用。送信機のスイッチ設定一つで、離床用、徘徊用の切り替えが可能です。



390 × 850 × 3.5mm 送信機 ポータブル型受信機

SRH9000-P セット価格：¥79,200 (税込)

TAISコード：00682-000071

【商品構成】センサーマット、送信機、ポータブル型受信機

徘徊わかーる 9000 携帯タイプ



ご利用者がセンサーマットを踏むと、受信機からお知らせします。

SH9000-P セット価格：¥75,900 (税込)

TAISコード：00682-000068

【商品構成】フロアセンサー、送信機、ポータブル型受信機



450 × 800 × 4.5mm

離床わかーる 9000 携帯タイプ



ご利用者がベッドから起き上がった時に、受信機からお知らせします。

SR9000-P セット価格：¥72,600 (税込)

TAISコード：00682-000067

【商品構成】ベッドセンサー、送信機、ポータブル型受信機



390 × 850 × 1.5mm

離床わかーる 9000 プレートセンサー 携帯タイプ



ご利用者がベッドから起き上がった時に、受信機からお知らせします。


SR9000-PS-P セット価格：¥81,400 (税込)

TAISコード：00682-000072

【商品構成】プレートセンサー、送信機、ポータブル型受信機



据置型受信機シリーズ



NC-9000RX

・登録可能チャンネル数：16ch

・電源：ACアダプタ

離床徘徊わかーる 9000 据置タイプ

SRH9000 セット価格：¥81,400 (税込)

TAISコード：00682-000073

【商品構成】センサーマット、送信機、据置型受信機

徘徊わかーる 9000 据置タイプ

SH9000 セット価格：¥78,100 (税込)

TAISコード：00682-000066

【商品構成】フロアセンサー、送信機、据置型受信機

離床わかーる 9000 据置タイプ

SR9000 セット価格：¥74,800 (税込)

TAISコード：00682-000065

【商品構成】ベッドセンサー、送信機、据置型受信機

離床わかーる 9000 プレートセンサー 据置タイプ

SR9000-PS セット価格：¥83,600 (税込)

TAISコード：00682-000074

【商品構成】プレートセンサー、送信機、据置型受信機

わかーる6900

介護保険
貸与
対象商品



「わかーる 6900 シリーズ」は介護保険レンタル対象となる商品です。
離床 / 徘徊防止センサーで徘徊防止または転倒防止にお役に立ちます。

離床・徘徊・赤外線・離床徘徊
わかーる 6900 用送受信機

わかーる6900 RH-6900



送信機


受信機

- 無線到達距離：約100m（直線見通し）
無線到達距離から離れるとメッセージとアラームでお知らせ。
- 充電式。要充電時お知らせ機能付き。
- 徘徊防止センサー、離床防止センサーを登録して使用することができます。
- センサーが無線式になり、ケーブルを気にせずに設置できます。

仕様

- 送信方式 2.4GHz 帯 デジタル通信方式
- 受信機（質量：155g）…寸法：【幅】125×【奥行き】90×【高さ】23mm
電源：リチウムイオンポリマー充電電池（内蔵）またはACアダプター（付属）
- 送信機（質量：205g）…寸法：【幅】98×【奥行き】89×【高さ】85mm
電源：リチウムイオンポリマー充電電池（内蔵）またはACアダプター（付属）

動作例（赤外線）

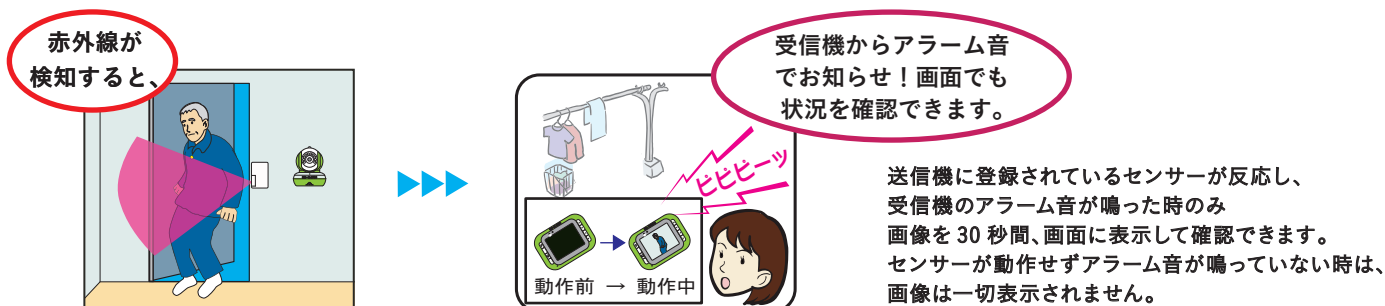

赤外線わかーる6900



SH6900-MS2 セット価格：¥71,500（税込）

JAN コード：4582107671711 TAIS コード：00682-000034

徘徊わかーる6900



ご利用者がセンサーマットを足で踏むと、受信機からお知らせします。
部屋の出入口やベッドサイドなどに設置してご利用いただけます。

SH6900

セット価格：¥67,100（税込）

JAN コード：4582107671100 TAIS コード：00682-000035



450 x 800 x 4.5 mm

離床わかーる6900



ご利用者がベッドから起き上がった時に検知して受信機からお知らせします。利用者さんの肩甲骨の下のマットレスパッドとマットレスの間に設置してご利用いただけます。

SR6900

セット価格：¥63,800（税込）

JAN コード：4582107671117 TAIS コード：00682-000036



390 x 850 x 1.5 mm

離床・徘徊わかーる6900



離床・徘徊検知どちらにもご使用していただけます。

SRH6900-LS

セット価格：¥71,500（税込）

JAN コード：4582107671643 TAIS コード：00682-000037



390 x 850 x 3.5 mm

アイベビーシニア

介護保険
貸与
対象商品



オプションを利用するとスマートフォン等を通して、映像を使った状態確認ができます。

外部センサー



フローセンサー



ベッドセンサー



赤外線ダブルセンサー
かんたん

等


内部センサー

- 動きセンサー



※オプションの利用には、Wi-fi環境が必要です。
※SIM内蔵ルーターの場合、通信できないケースがあります。

インターネット



スマートフォン
タブレット等

アイベビーシニア徘徊セット



SH7100 価格 **¥69,300** (税込)
TAISコード：00682-000079

アイベビーシニア離床セット



SR7100 価格 **¥66,000** (税込)
TAISコード：00682-000080

アイベビーケアプレートセット



SP7100 価格 **¥66,000** (税込)
TAISコード：00682-000081

アイベビーシニアかんたんセット



SK7100 価格 **¥93,500** (税込)
TAISコード：00682-000082

アイベビーシニア

RH7100 価格 **¥51,700** (税込)
TAISコード：00682-000078

マイメロディー 離床セット

介護保険
貸与
対象商品



- ・ご利用者の離床をその場でお知らせします。
- ・車イス使用時は、チェアセンサーとしてもご使用できます。


EXC-02S-B

価格 **¥49,500** (税込)

TAISコード：00682-000083

ドアセンサー

介護保険
貸与
対象商品

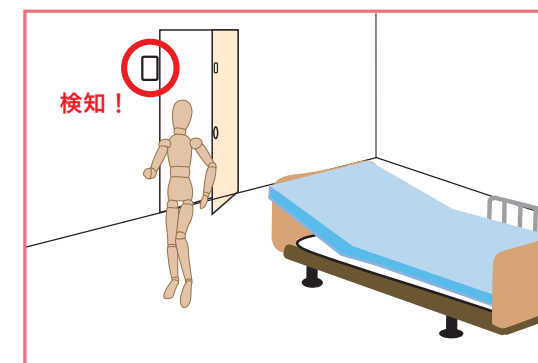

ご利用者が室外に出ようとしてドアを開くと受信機に通報します。

アイベビーシニアドア



SD7100

セット価格：**¥66,000** (税込)

TAISコード：00682-000084

ドアわかる 9000 携帯タイプ



ポータブル型受信機

SD9000P

セット価格：**¥72,600** (税込)

TAISコード：00682-000085

ドアわかる 9000 据置タイプ



SD9000

セット価格：**¥74,800** (税込)

TAISコード：00682-000086

よペーる 6900



送信機 (カメラ)

受信機 (モニター)

NRM-6900

価格 ¥41,800 (税込)

JAN コード : 4582107671575

充電式

声と映像で
お知らせ

会話

カメラ操作


温度表示

外部センサー

- ワイヤレス音声&ビデオモニター
- 無線到達距離：約100m(直線見通し)
※無線到達距離から離れると画面からメッセージとアラームでお知らせ。
- 各種センサーを無線で接続できます。
- モニターからカメラの向きを操作可能。
- 温度センサー搭載。
- 双方向通話可能。
- フル充電所要時間：(受信機・送信機：約3時間)(電源 OFF 状態)
- フル充電時使用可能時間：(受信機：約4時間)(送信機：約1.5時間)

送信方式	2.4GHz帯デジタル通信方式	
受信機	寸法：【幅】125×【奥行き】90×【高さ】23mm	質量：155g
	電源：リチウムイオンポリマー充電電池(内蔵) または AC アダプター(付属)	
送信機	寸法：【幅】98×【奥行き】89×【高さ】85mm	質量：205g
	電源：リチウムイオンポリマー充電電池(内蔵) または AC アダプター(付属)	

※電池含む

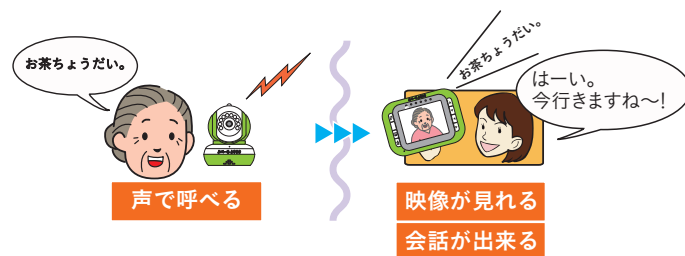

セット販売



●コールボタンセット SNRM6900-C ¥49,500(税込)




ボタンを
押すと、



動画を見る

センサー連携例




●赤外線センサー




38 x 109 x 69mm



●フロアセンサー



450 x 800 x 4.5mm



●ベッドセンサー




390 x 850 x 1.5 mm

ドアから
出ると、

フロアマット
を踏むと、

ベッドから
起きると、

受信機から
アラームで
お知らせ！



よペーる 150 マルチ受信機 / 送信機



よペーる 150の送信機を複数台登録できる
マルチ受信機が登場！(最大45台登録可)

- 受信機は持ち運び可能です！(ストラップ付き)
- 送信機 No. が表示されます！
- 受信機の増設も可能です！



動画を見る

HT-150MRX

価格 ¥13,200 (税込)

※送信機は付属していません

JAN コード : 4582107671568

追加送信機

HT-150TX


価格 ¥4,400 (税込)

JAN コード : 4582107671384

携帯型呼び出し専用アラーム



ボタンで呼べる



送信方式	特定小電力	
送信機	寸法：【幅】35×【厚み】15×【高さ】62mm	質量：25g
	電源：CR2032コイン型電池(内蔵)	
受信機	寸法：【幅】70×【奥行き】125×【厚み】60mm	質量：129g
	電源：専用充電電池(内蔵) または AC アダプター(付属)	

よペーる 202



職員の情報共有の為にインカムとしてご利用できます。
(ICT 助成金対象)

- 声で呼出
- 双方向会話可能

セット内容

- ・本体
- ・イヤホンセット
- ・ストラップ
- ・充電式 AC アダプタ



動画を見る

NRM-202ST

価格 ¥17,600 (税込)

JAN コード : 4582107671780

スイングドアセンサー



・マグネットではなく加速度で感知する
ドアセンサーです。

・ドアにぶら下げておくだけで、ドアの
開閉による加速度に反応して通報します。

・ご利用者が室外に出ようとしてドアを開けると
ご家族へお知らせします。

スイングドアわカーる 9000 携帯タイプ

SS9000-P 価格 **¥78,100** (税込)

TAIS コード：00682-000087

製品仕様

品 名	よ べ ー る 2 0 2	
送受信周波数	422.050 ～ 422.175 MHz (12.5kHz 間隔11 波)	422.200 ～ 422.300 MHz (12.5kHz 間隔9波)
電 波 形 式	F3E、F2D	
送 信 出 力	10mW	
受 信 感 度	-8dB μ V 以下(12dB SINAD)	
低周波出力	500 mW 以上 @定格電圧8 Ω 負荷10%歪	
電 源 電 圧	DC3.7V(専用Li-Ion 電池パック)	
使 用 時 間	約18 時間 測定条件:新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒 待受80秒の繰り返し動作	
温湿度条件動作時	-10℃～ 50℃(但し結露しないこと)	
サイズ(突起物を除く)	約31(幅)x 69(縦)x 19(奥行)mm	
重 量	約43g(電池込み)	

品 名	ハイブリッドフロアセンサー Mサイズ	コードレスベッドセンサー ワイドサイズ
品 番	EFM-57/M-C	EPB58-W-2
価 格 (税込)	¥42,900	¥24,200
出 力	3.5 ϕ モノラルプラグ	
外形寸法(mm) (突起部は除く)	600×900×4.5	390×850×1.5
質 量 (g)	1550	500
材 質	PVC	

品 名	見張り番Ⅱ ドアセンサープラス	見張り番Ⅲ ドアセンサープラス
品 番	NC-5000TXDR2	NC-9000TXDR
外径寸法 (mm)	60x44x24	60x44x24
質 量 (g)	60	58
材 質	ケース:ABS	ケース:ABS
電 源	単4形電池2本	単4形電池2本

品 名	赤外線センサーかんたん (見張り番Ⅱ送信機内蔵)	
品 番	MS-3100E	
価 格 (税込)	¥93,500	
報知機能	受信機発報	
表 示	LED点灯 ・電源 ・センサー検知 ・発報	
検知能力	エリアセンサー ・約5m30度	ビームセンサー ・約1.3-1.75m 3本
無線仕様	変調方式:GFSK 周波数:2.4GHz帯	
出 力	メーク接点	
電 源	ACアダプター (DC5V/300mA)	
付属品	—	
外形寸法 (mm) (突起部は除く)	155×110×40	
質 量 (g)	310	
材 質	ケース:ABS	

製品仕様

用 途	呼び出し		テレビモニター及び センサー呼び出し	
品 名	よべる150		よべる6900	
	マルチ受信機	送信機	受信機	送信機
品 番	HT-150		NRM-6900	
	HT-150MRX	HT-150TX	NRM-6900RX	NRM-6900TX
価格(税込) (単体)	¥13,200	¥4,400	¥29,700	¥27,500
警告方法	—	・押しボタン	—	・フロアセンサー ・ベッドセンサー ・赤外線センサー
警告音	アラーム音	—	アラーム音	—
警報音量 調節	4段階	—	固定	—
連続鳴動 時間	約20秒	—	約30秒	—
電波 到達距離 (直線見通し)	約50m		約100m	
入 力	—		—	
電 源	ACアダプター (DC5V/500mA) /専用充電電池	コイン型電池 CR2032(3V) 1個	ACアダプター (DC5V/1A) /リチウムイオン ポリマー充電電池	ACアダプター (DC5V/1A) /リチウムイオン ポリマー充電電池
充電時間	約8時間	—	約3時間	約3時間
電池寿命	約30時間	約2年間	約4時間	約1.5時間
電池 交換表示	受信ランプ 点滅 (5秒間隔)	発信ランプ が暗くなる	画面上に表示	電源LEDが 緑色に点滅
付属品	—	—	モニター出力ケーブル	
外形寸法 (mm) (突起部は除く)	70×60×125	35×15×62	125×90×23	98×89×85
質量(g)	129	25	155	205
技適番号	—	208-160024	208-170018	
材 質	ABS			

用 途	映像モニター及び センサー呼び出し		センサー呼び出し		
品 名	わカーる6900		わカーる9000		
	受信機	送信機	据置型受信機	ポータブル型受信機	送信機
品 番	RH-6900		RH-9000RX	RH-9000PRX	RH-9000TXBF
	RH-6900RX	RH-6900TX			
価格(税込)(単体)	¥29,700	¥27,500	¥66,000	¥63,800	¥27,500
警告方法	—	・フロアセンサー ・ベッドセンサー ・赤外線センサー	・音 ・光	・音 ・バイブレーター	—
警告音	アラーム音	—	—		
警報音調節	固定	—	10段階切替	大・小	—
連続鳴動時間	約30秒	—	リセットするまで		—
電波到達距離 (直線見通し)	約100m		—		
入 力	—		—		3.5φ ステレオジャック
電 源	ACアダプター (DC5V/1A) /リチウムイオン ポリマー充電電池	ACアダプター (DC5V/1A) /リチウムイオン ポリマー充電電池	ACアダプター (DC5V/300mA)	ACアダプター (DC6V/300mA) /リチウムイオン ポリマー充電電池	単5型乾電池 2本
充電時間	約3時間	約3時間	—		
電池寿命	約4時間	約1.5時間	—		約1年
電池 交換表示	画面上に表示	電源LEDが 緑色に点滅	アラームランプ 点滅	ディスプレイ表示	アラームランプ 点滅
外形寸法 (mm) (突起部は除く)	125×90×23	98×89×85	160×140×30	60×91×20	50×85×18
質量(g)	155	205	252	68	56
技適番号	208-170015		—		
材 質	ABS				

品 名	マイメモリディーS
品 番	EXC-05
価 格 (税込)	¥41,800
報知機能	音・光・ナースコール
警報音量	大:約100dBA 中:約85dBA
連続鳴動時間	リセットするまで
表 示	電源ランプ アラームランプ
入 力	4/4モジュラープラグ
出 力	6 ϕ モノラルジャック 接点耐圧:60V 接点電流:400mA ON抵抗:7 Ω
電 源	ACアダプター (DC6V/100mA) /単4形乾電池 2本
電池寿命	約1年間
電池交換表示	アラームランプ点滅
付属品	ベッドハンガー
外形寸法(mm) (突起部は除く)	60×25×120
質 量 (g)	113
材 質	ケース:ABS